


普瑞泰格®低温液态烃储罐的应用




南京普瑞泰格安全设备工程有限公司
Nanjing PROTEGO Safety Equipment engineering Co., Ltd.

江苏省南京市江宁区东山街道万泰路89号
89 Wantai Road, Dongshan Sub- district,
Jiangning District, Nanjing City, Jiangsu Province
电话：18510381983
邮箱：qzm@protego-gc.cn

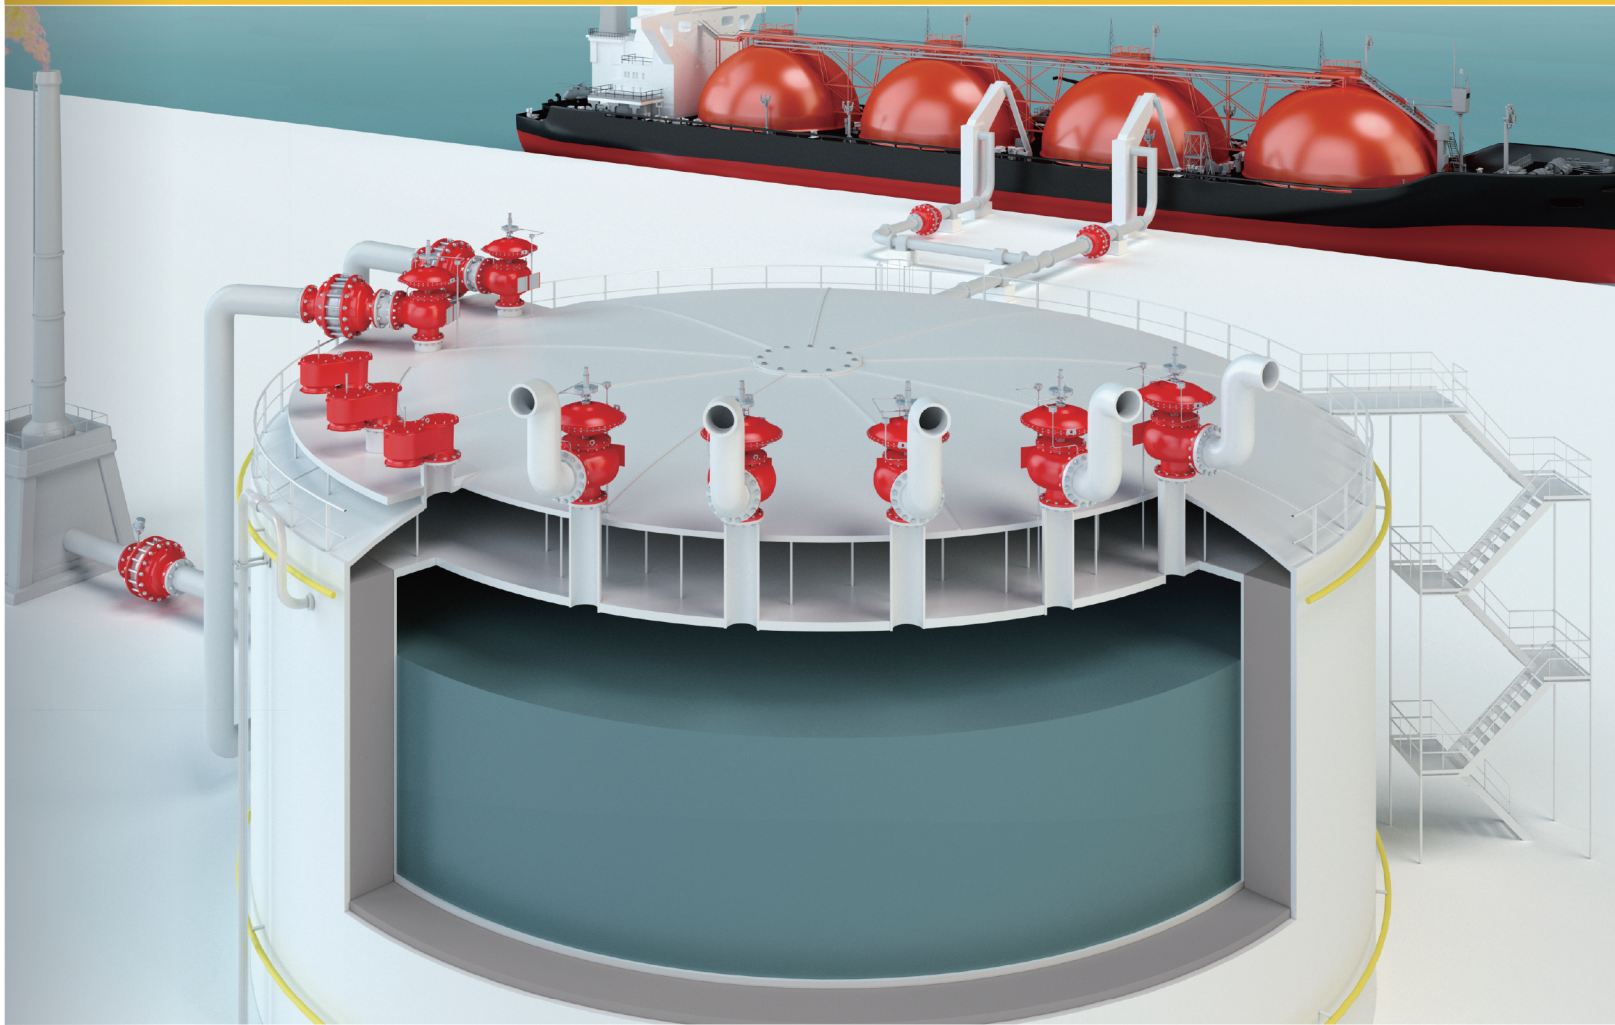


普瑞泰格®应用概况

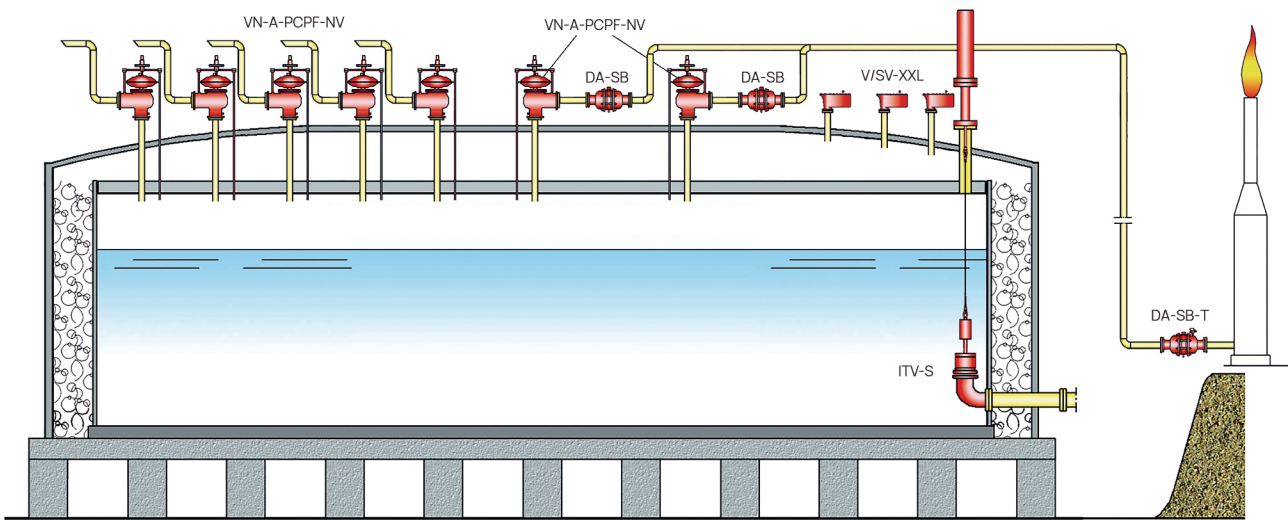


普瑞泰格®核心产品

高效低温先导阀 VNA系列

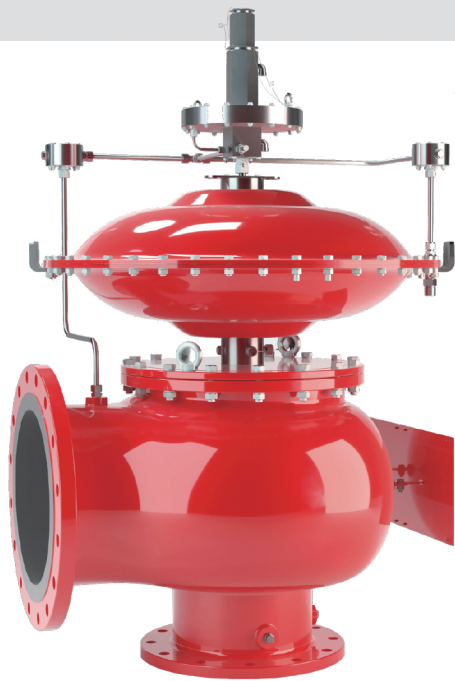


- 最大尺寸12” /16”
- 压力设定范围：+2~ +103kPa
- 满足ISO28300要求
- 超压值10%，启闭压差7%
- 第三方资质机构认证的流量图
- 抗背压测试
- 低温测试：满足ISO21013-4要求
- 高温测试：摄氏100度环境温度
- 灵敏测试：罐压急速升/降，模拟罐内出现翻滚（roll over）情况。

高效低温破真空阀 VSV系列

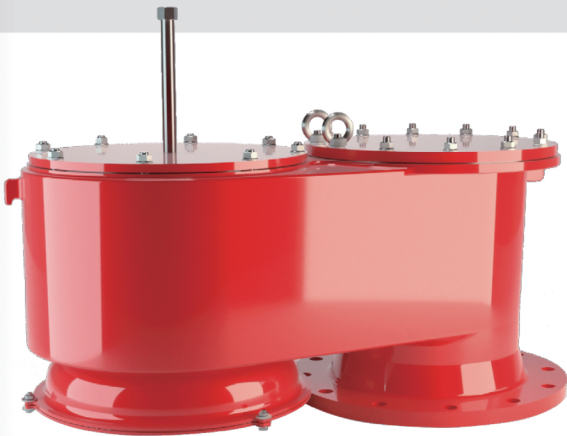


- 最大尺寸16”
- 压力设定范围：-0.2~ -1.6kPa
- 满足ISO28300要求
- 超压值10%
- 第三方资质机构认证的流量图
- 金属面密封（密封性优于软密封），能够有效保证阀门在储罐正常操作下的密封性。

罐底紧急切断阀 ITV系列

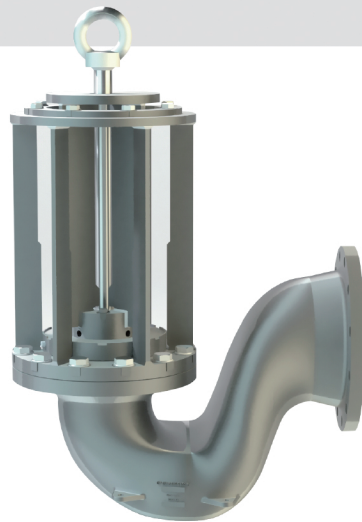

- 最大尺寸24”
- 罐侧开口
- 金属面密封
- 满足API625标准，适用于低温-196℃
- 高灵敏度执行机构，阀门关闭时间小于1秒
- 可替代昂贵的潜液泵
- 使用寿命长，可靠性高

管道爆轰阻火器 DA系列

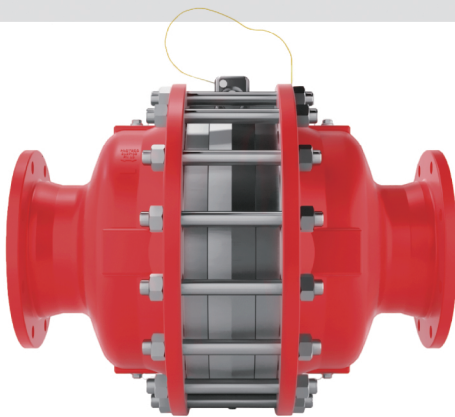

- 最大尺寸40”
- 满足ISO16852、ISO15364、SH/T 3413、GB/T 13347、GB/T 20801等要求
- 取得ATEX型式认证、TSG特种设备型式认证以及CQCEX国家防爆认证
- 各大船级社认证
- 第三方资质机构认证的流量-压降图